


# Specificaties

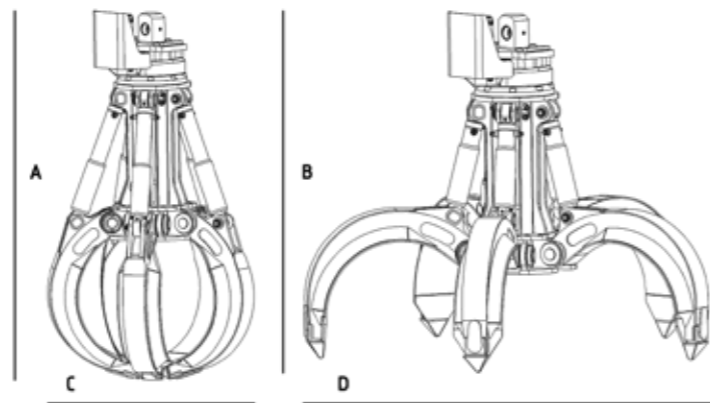

De RPG-serie is leverbaar met vier of vijf schalen. Daarnaast is er de keuze uit half open-, en gesloten schalen. Zo is er een Rotar Poliepgrijper voor elke toepassing.

Type RPG	4-450	4-600	4-800	6-600	6-800
<b>Informatie</b>					
Machineklasse (t)	16-35	16 - 35	16 - 35	30 - 50	30 - 50***
Inhoud (l)	450	600	800	600	800
Gewicht (kg)* half open	1600	1675	1725	1950	2000
Gewicht (kg)* gesloten	1375	1430	1480	1670	1730
Max. heflast (t)	8	8	8	10	10
<b>Afmetingen</b>					
Afmeting A (mm)	2295	2340	2445	2370	2465
Afmeting B (mm)	1874	1890	1920	1920	1950
Afmeting C (mm)	1350	1435	1610	1450	1615
Afmeting D (mm)	2410	2490	2690	2515	2700
<b>Hydrauliek</b>					
Max. werkdruk cilinder (bar)	350	350	350	350	350
Olie-volume cilinder (L/min)	115	115	115	115	115
Max. werkdruk hydromotor (bar)	200	200	200	200	200
Olie-volume hydromotor (L/min)	50	50	50	50	50

\* Gewicht excl. ophanging.

\*\* Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

\*\*\* Max. machineklasse 6-800 is 38 ton voor schroot en afval verwerking.

Voor andere toepassingen neem contact op met uw ROTAR dealer.



## RPG-Serie



Rotar International BV

Adres De Blokmat 11, 8281 JH Genemuiden (NL)

Tel. +31(0) 38 385 54 71

Fax +31(0) 38 385 54 02

E-mail [info@rotar.com](mailto:info@rotar.com)

Website [www.rotar.com](http://www.rotar.com)

03/2025

# Rotar Poliepgrijper

Snelle cyclustijden in combinatie met een groot volume maken de Rotar Poliepgrijper het perfecte uitrustingsstuk voor overslag van schroot. De RPG-serie verzet tonnen werk!

## Optimale controle door robuuste draaikop

De RPG-serie is uitgerust met een sterke draaikop en overgedimensioneerd draaikranslager. De hydrauliekmotor levert een hoog koppel, zodat de poliepgrijper altijd in de gewenste positie kan worden bewogen.

## Uitstekende bescherming

Poliepgrijpers zijn onderhevig aan zwaar stotende belastingen. De hydrauliek cilinders van de RPG-serie zijn voorzien van einddemping. De einddemping vangt de zware stoten op en beschermt de cilinders. Ook is de RPG-serie uitgerust met een overdrukventiel dat het hydraulisch systeem beschermt tegen piekdrukken.

## Slijtvaste schalen

Het slijtvaste ontwerp van de RPG-serie garandeert een optimale penetratie. De schalen zijn vervaardigd van HARDOX en voorzien van mangaanstalen tandpunten. Geharde, overbemeten pennen draaien in brede lagerbussen en vormen een uitermate sterk scharnierpunt van de grijperschalen.

GET THE  
RED CRUSH